


# Pose d'une coque dans des remblais

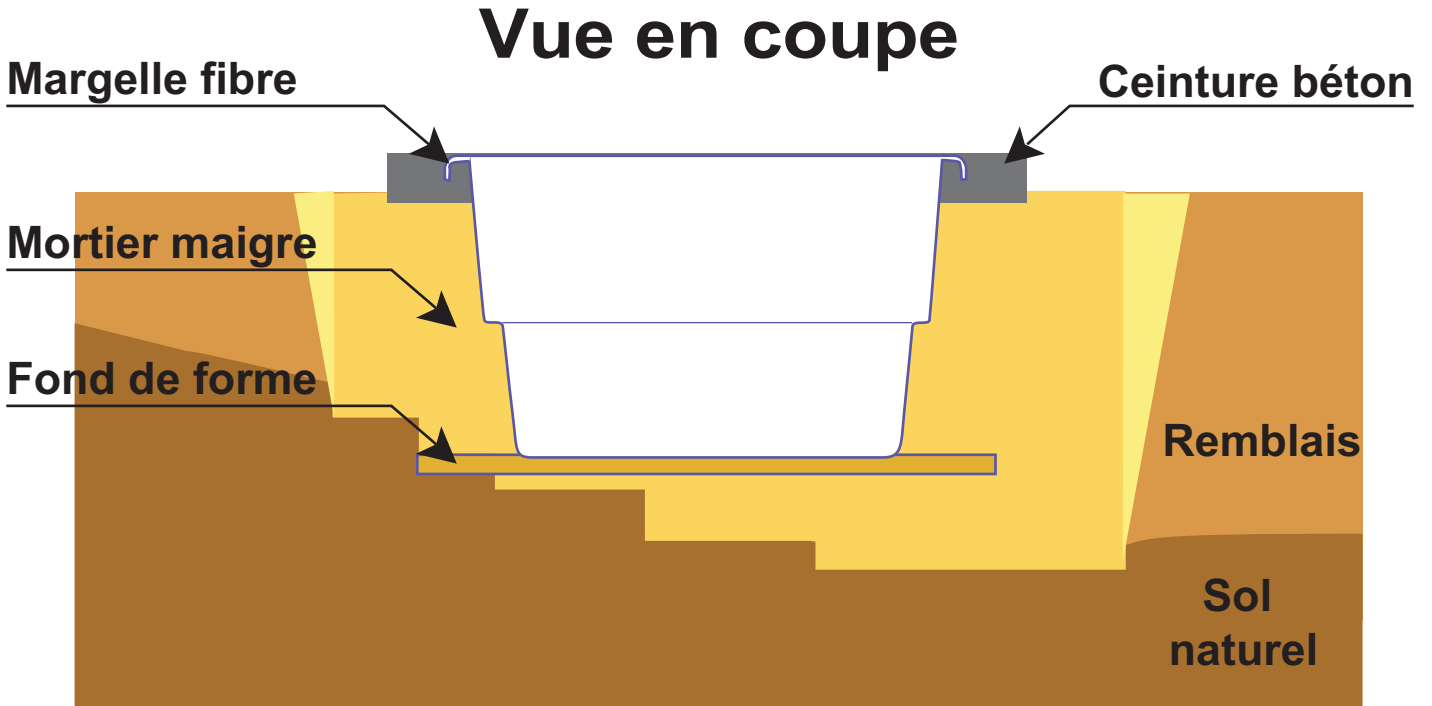

## Notes :

- Le terrassement doit prendre en compte le volume de la piscine et du mortier.
- Le fond du trou doit être dégagé de tous remblais et taillé en escalier pour éviter au mortier de glisser.
- Le fond de forme est en poussier.
- Les remblais de flancs sont en mortier de poussier/ciment, sable/ciment ou scorie/ciment.

## Chronologie

